



# Elektromaterial für Profis

Herbstaktion 2021

## Verlässliche Qualität mit quadratischer Crimpform

Durch die selbstjustierenden Crimpbacken der Crimpzange CRIMPFOX VARIO 4S können Aderendhülsen nach DIN 46228-1 und -4 und mit Sonderkragen im Querschnittsbereich von 0,25 bis 4 mm<sup>2</sup> sowie TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ohne Einstellungen verarbeitet werden. Ergänzend dazu ermöglicht die Crimpzange CRIMPFOX VARIO 16S einen Querschnittsbereich von 6 bis 16 mm<sup>2</sup>. Aufgrund der besonderen quadratischen Crimpform ergeben sich größtmögliche Kontaktflächen und Leiterauszugswerte. Geeignet ist sie damit auch bestens für die Federanschlusstechnik.

Mehr Informationen finden Sie unter: [phoenixcontact.de/installateur](http://phoenixcontact.de/installateur)



# Werkzeug

## Crimpzange

### CRIMPFOX VARIO 4S

Presszange, für isolierte und unisolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4, von 0,25 bis 4 mm<sup>2</sup>, ebenfalls für TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>,  
Verpressung: quadratisch



CRIMPFOX VARIO 4S  
Art.-Nr. 1108766

## Crimpzange

### CRIMPFOX VARIO 16S

Presszange, für isolierte und unisolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4, von 6 bis 16 mm<sup>2</sup>, ebenfalls für TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm<sup>2</sup>,  
Verpressung: quadratisch



CRIMPFOX VARIO 16S  
Art.-Nr. 1108767

## Werkzeugtasche, bestückt

### CRIMPFOX DUO 10 SET

Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeugetui, bestehend aus:

- Abisolierwerkzeug, von 0,02 bis 10 mm<sup>2</sup> WIREFOX 10
- Presszange, von 0,14 bis 10 mm<sup>2</sup> CRIMPFOX DUO 10
- Sortimentkasten mit Aderendhülsen AI SORTI BOX RD, von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Sortimentkasten mit TWIN-Aderendhülsen AI TWIN SORTI BOX BU, von 2 x 0,5 bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Werkzeugtasche TOOL-KIT STANDARD EMPTY



CRIMPFOX DUO 10 SET  
Art.-Nr. 1044971

## Crimpzangen-Set

### CRIMPFOX-M SET

Crimpzangen-Set, bestehend aus CRIMPFOX-M (Zange) und Gesenken für isolierte Kabelschuhe 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup> (1212074), unisolierte Rohrkabelschuhe 0,5 bis 6 mm<sup>2</sup> (1212079) und Aderendhülsen 0,25 bis 10 mm<sup>2</sup> (1212080) und 16 bis 25 mm<sup>2</sup> (1212081)



CRIMPFOX-M SET  
Art.-Nr. 1212093

# THERMOMARK PRIME

Ob stationär am Schreibtisch oder mobil in der Applikation – der THERMOMARK PRIME ist überall einsatzbereit, wo Sie ihn benötigen.

Mit integrierter Markierungs-Software, netzunabhängiger Energieversorgung und einer intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche ist der Thermotransferdrucker optimal auf den mobilen Einsatz ausgerichtet. Ebenso einfach gelingt die Ansteuerung über die Markierungs-Software PROJECT complete, mit der Sie Kennzeichnungs-lösungen grenzenlos gestalten können.

Mehr Informationen finden Sie unter: [phoenixcontact.de/installateur](http://phoenixcontact.de/installateur)



## Thermotransferdrucker – THERMOMARK PRIME

Mobiler Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Netzteil, Euro-/US-Netz-  
kabel und USB-Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware,  
Treiber-, Planungs- und Markierungs-Software. Handbuch in Deutsch und Englisch ge-  
druckt. Magazin für UCT-TM...Matten und Magazin für US-...Karten. Je eine Verpackungs-  
einheit UCT-TM 6, US-EMLP (85,6 x 54), Farbbandkassette = 70 m



THERMOMARK PRIME  
Art.-Nr. 5148888

Musterbox zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren:  
SST THERMOMARK PRIME / THERMOMARK CARD 5053573  
gratis und frei Haus

## PTFIX – Auspacken, anschließen, fertig

PTFIX bietet eine leistungsfähige Potenzialverteilung für den Installationsverteiler mit und ohne Einspeiseanschluss. Für eine eindeutige Verdrahtung und Erkennung der Potenziale sorgt die hohe Farbvarianz. Außerdem sparen Sie durch die Möglichkeit der Quermontage erheblich an Platz. Für den schnellen Start erhalten Sie die PTFIX-Potenzialverteiler auch als Set in der praktischen Sortimo L-BOXX®.

Mehr Informationen finden Sie unter: [phoenixcontact.de/installateur](http://phoenixcontact.de/installateur)



## PTFIX L-BOXX® 2.0

Jetzt auch mit PTFIX für 10-mm<sup>2</sup>-  
Einspeisungen

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 92 Verteilerblöcke mit Querschnitt 0,14 bis 6 mm<sup>2</sup>
- 53 Tragschienenadapter
- 16 Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung



CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE  
Art.-Nr. 1164787





# Überspannungsschutz und Stromversorgungen

## Kombibleiter Typ 1+2+3 – FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5

Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung. Zur Montage auf 40-mm-Sammelschiensystemen.

Ihre Vorteile:

- Universeller Einsatz – passt herstellerunabhängig in jeden Zählerschrank dank schmaler Baubreite von nur 27 mm
- Installation im Vorzählerbereich dank Konformität zur Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 – bestätigt durch VDE-Approbation
- Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm Schienendicke
- Einbindung in Gebäudeleittechnik mit optionalem Fernmeldemodul



Fernmeldemodul  
FLT-SEC-ZP2 FM-MODULE  
Art.-Nr. [1168947](#)



Kombibleiter  
FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5  
Art.-Nr. [1168940](#)

Das abgebildete FM-Modul gehört nicht zum Lieferumfang!

**Konform zu**  
VDE 0100-443  
VDE 0100-534  
VDE-AR-N 4100

neu

## Stromversorgungen

STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT

Art.-Nr.: [1088495](#)

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 0,63 A



STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT

Art.-Nr.: [1088491](#)

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 2,5 A



STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT

Art.-Nr.: [1170952](#)

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 1,3 A




**Haushaltszulassung**  
(EN 60335)  
ermöglicht den Einsatz  
in haushaltsnahen  
Anwendungen, z. B.  
für Wallboxen.

# Mobil mit Stil

Nehmen Sie Ihr Installationsmaterial jetzt auch sicher verstaut und übersichtlich zu Ihrem Einsatzort mit. Mit den neuen Startersets in der praktischen L-BOXX® 102 oder L-BOXX® mini von Sortimo profitieren Sie nicht nur von Vorteilspreisen, sondern auch von einer auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Materialauswahl.

Mehr Informationen finden Sie unter: [phoenixcontact.de/installateur](http://phoenixcontact.de/installateur)

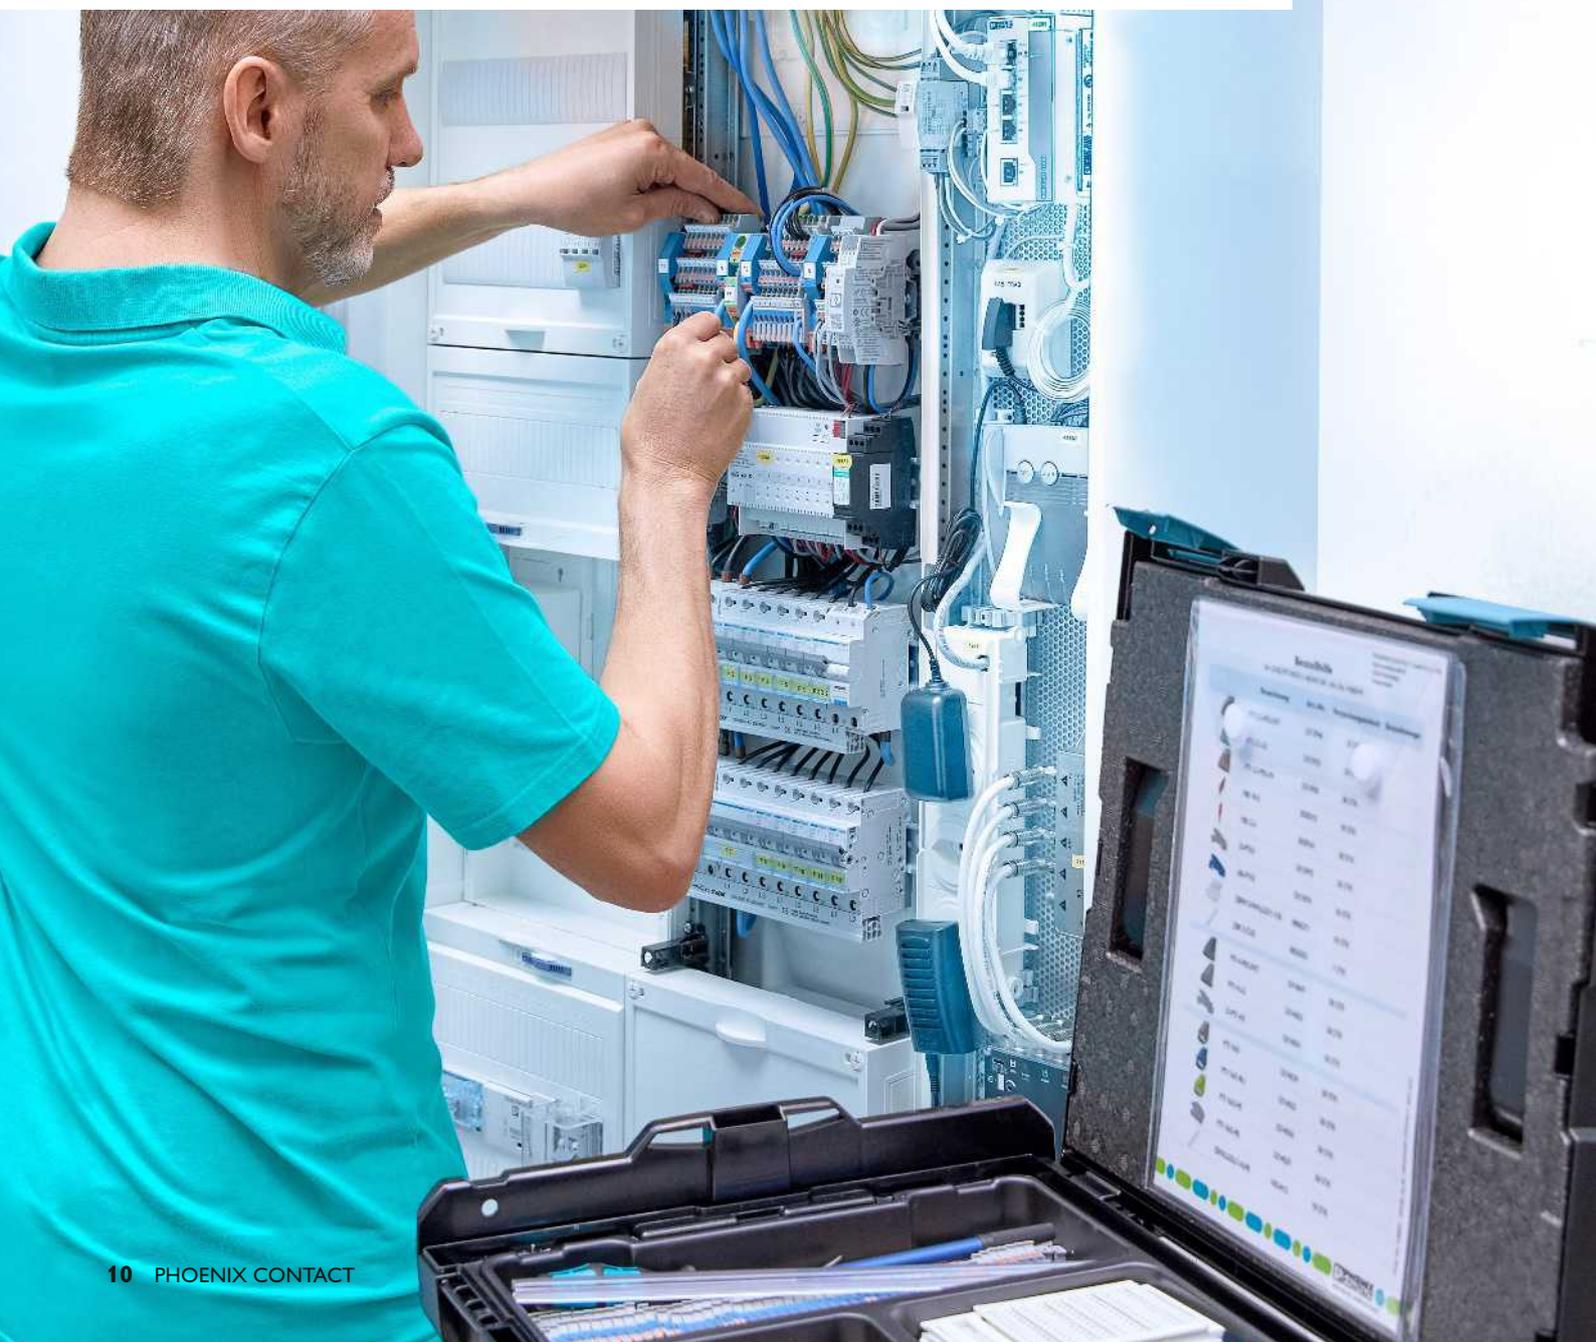

## Installationsklemmen-Starterset PTI INSTA L-BOXX®

Sortimo L-BOXX® inkl.:

- 108 PTI-Installationsklemmen
- Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> bis 16 mm<sup>2</sup>
- 19 Abschlussdeckel
- 5 Auflageböcke
- 20 Steckbrücken
- 1 Schraubendreher
- Markierung und Zubehör

neu



CASE PTI INSTA L-BOXX DE  
Art.-Nr. 1185519

## Thermotransferdrucker-Set THERMOMARK GO SET

Mobiler Etikettendrucker mit Smart Device steuerbar. Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm möglich.

Sortimo L-BOXX® inkl.:

- Akku, Netzteil inkl. vier Adapter
- USB-Kabel
- MM-EML (20X8)R C1 WH/BK
- Kurzanleitung

neu



THERMOMARK GO SET  
Art.-Nr. 1221548

## Thermotransferdrucker-Set THERMOMARK GO.K SET

Handheld-Drucker ideal geeignet für die schnelle Kennzeichnung vor Ort. Leicht zu bedienen und vielseitig. Bedruckung von vorgestanzten Etiketten und Schildern möglich sowie Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

Sortimo L-BOXX® inkl.:

- Akku, Netzteil inkl. vier Adapter
- USB-Kabel
- MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK
- MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK
- Kurzanleitung

neu



THERMOMARK GO.K SET  
Art.-Nr. 1184148

## KNX-Starterset KNX L-BOXX® mini

Sortimo L-BOXX® mini inkl.:

- 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation
- Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>
- 4 Abschlussdeckel
- 12 Steckbrücken
- Markierung und Zubehör

neu



CASE KNX L-BOXX MINI DE  
Art.-Nr. 1180883

## PTFIX-Starterset PTFIX L-BOXX® mini

Sortimo L-BOXX® mini inkl.:

- 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm<sup>2</sup> und Abgriffkontakt bis 6 mm<sup>2</sup>, Farbe: blau
- 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm<sup>2</sup> und Abgriffkontakt bis 6 mm<sup>2</sup>, Farbe: grün/gelb
- 10 Tragschienenadapter
- Markierungsmaterial selbstklebend, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 bis 20

neu



CASE PTFIX L-BOXX MINI DE  
Art.-Nr. 1182117

